


07.12.2021 10:03:08

WAAGE

LIMBO II ICE

112384

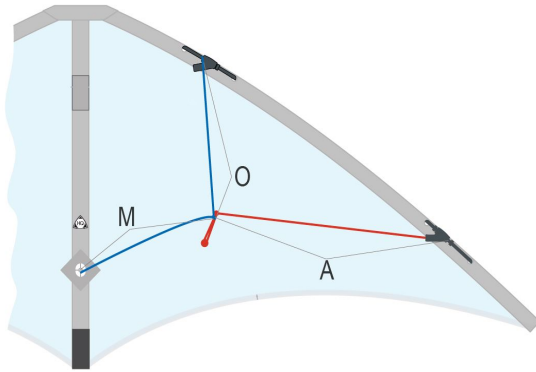

O = 48 cm ; M = 48 cm ; A = 48 cm

MATERIAL
70 kp Dyneema ummantelt

INFOS

KATEGORIE	<input checked="" type="checkbox"/> Anfänger	10 - 49 KM/H	25 KM/H
	<input checked="" type="checkbox"/> Fortgeschrit.	6 - 30 MPH	16 MPH
<input type="checkbox"/> Könner	2 - 6 BFT.	4 BFT.	
<input type="checkbox"/> Allround	5 - 26 KNOT.	13 KNOT.	
<input type="checkbox"/> Trick			
<input type="checkbox"/> Power			
<input type="checkbox"/> Präzision			
<input type="checkbox"/> Freistil			
<input type="checkbox"/> Team			
<input type="checkbox"/> Leichtwind			
	FLUGSCHNUR		
	30 - 70 kp	20 - 30 m	
	60 - 150 lbs	65 - 95 ft	

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	Ø5 mm Fiberglas Rohr	1	575
	obere Spreize	Ø5 mm Fiberglas Rohr	1	400
	untere Spreize	Ø5 mm Fiberglas Rohr	1	1000
	Leitkante	Ø5 mm Fiberglas Rohr	2	1000
	Standoff	Ø2 mm Fiberglas Vollstab	2	173

ABMESSUNGE

	cm	inch	SPEED
155	61		
	67	26.4	POWER
195	6.9		

HINWEISE

SEGELMATERI

70D RipStop Polyester

ZUBEHÖR

Flugleine: 40kp; 2 x 20m Polyester auf Winder
Flugschlaufen
Köcher
HQ Lenkdrachen Ratgeber

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
153414	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder klein (2,5 - 4 mm)	2
153612	untere Spreize	HQ Spreizverbinder "Bone" Ø5 mm	1
144500	Leitkante/Kielstab	HQ Endkappe, gespritzt , Ø5mm	3
153490	Kielstab	Gummiring Ø10/4 mm	1
153421	Kielstabende	Heckrolle T-Verbinder Ø5 mm	1
153425	Leitkante	HQ Eckverb. Ø5 mm abgewinkelt	4
153493	Leitkante	C-Clip 5 mm	6
153650	Leitkante unten	HQ Splittkappe Ø5 mm	2
144200	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , Ø2mm	2
153418	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt Ø2.5 mm	2

PRODUKTEINFÜHRUNG — **PRODUKTAUSLAUF**

Januar 2015