


16.12.2020 13:02:03

WAAGE

HQ TREK

116777

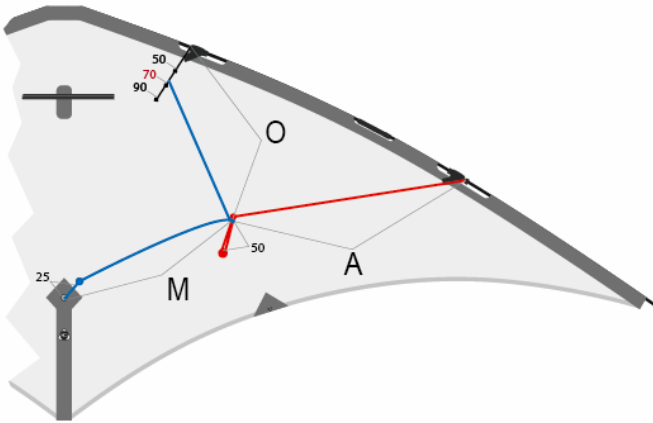

O = 60 cm ; M = 57,5 cm (25 cm + 55 cm) ; A = 59 cm

**MATERIAL**  
Dyneema umantelt 70 kp

Sportkites

**INFOS**

**KATEGORIE**

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könnner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

**WINDBEREICH**

10 - 45 KM/H	24 KM/H
6 - 28 MPH	15 MPH
2 - 6 BFT.	4 BFT.
5 - 24 KNOT.	13 KNOT.

**OPT. WIND**

**FLUGSCHRUR**

25 - 100 kp	20 - 35 m
50 - 210 lbs	65 - 115 ft

**STÄBE**

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	Ø6 mm Hybrid Rohr	1	735
	Leitkante oben	Ø6 mm Hybrid Rohr	2	645
	Leitkante unten	Ø6 mm Hybrid Rohr	2	645
	obere Spreize	Ø6 mm Hybrid Rohr	1	450
	untere Spreize	Ø6 mm Kohlefaser Rohr	2	650
	Standoff	Ø3 mm Fiberglas Vollstab umwickelt	2	255
	Plug untere Spreize	Ø4 mm Fiberglas Vollstab	2	80
	Plug Leitkantenstäbe	Ø4 mm Fiberglas Vollstab	4	60

**ABMESSUNGEN**

cm	inch	SPEED
197	77,6	
86	33,9	POWER
g	oz	
311	11	

**HINWEISE**

**SEGELMATERIAL**

Rip-Stop-Polyester 70D

**ZUBEHÖR INKLUSIVE**

**EINBAUTEILE**

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
160060	Mittelkreuz	Kreuzverbinder Exel 6 mm	1
153426	Leitkante	HQ Eckverb. ø6 mm abgewinkelt	4
153429	Leitkante oben	HQ Muffe ø6 mm (Kunststoff Fiberglas)	2
153495	Leitkante/Kielstab	C-Clip 6 mm	8
153415	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder (3,5-5,5 mm)	2
153422	Kielstab	Heckrolle T-Verbinder ø6 mm	1
153419	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø3 mm	2
144550	Leitkante/Kielstab	HQ Endkappe, gespritzt , Ø5,5mm	3
144300	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , Ø3mm	2
153660	Leitkante unten	HQ Splittkappe ø6 mm	2

**PRODUKTEINFÜHRUNG**

**PRODUKTAUSLAUF**

Januar 2020