
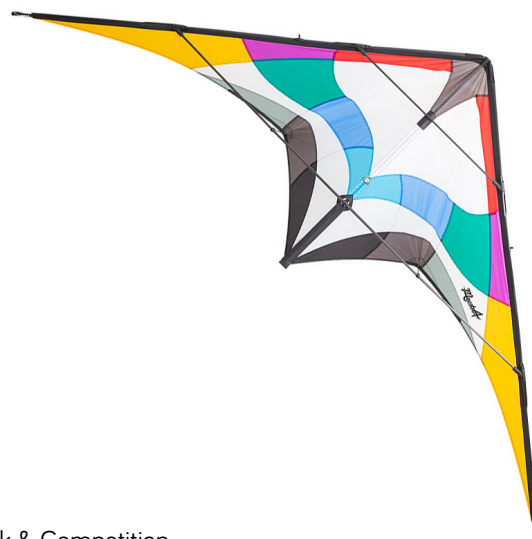


20.10.2025 09:43:04

WAAGE

MAESTRO 4 R2F

116785

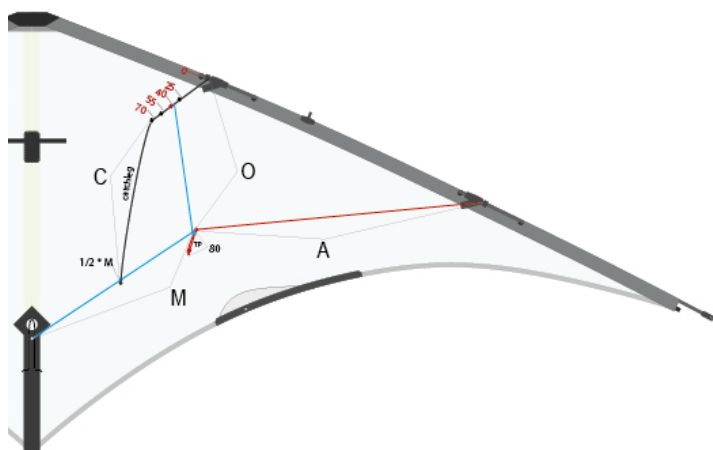

O = 550 mm ; M = 655 mm ; A = 550 mm ; C = 365 mm

MATERIAL

100 daN ummantelte Dyneema, vorgereckt.

Trick & Competition

INFOS

KATEGORIE

- ☐ Anfänger
- ☒ Fortgeschritten
- ☒ Könnert
- ☒ Allround
- ☒ Trick
- ☐ Power
- ☒ Präzision
- ☒ Freistil
- ☐ Team
- ☐ Leichtwind
- ☐ Speed

WINDBEREICH

10 - 38 KM/H
6 - 24 MPH
2 - 5 BFT.
5 - 21 KNOT.

OPT. WIND

20 KM/H
12 MPH
4 BFT.
11 KNOT.

FLUGSchnur

50 - 80 kp
110 - 170 lbs

20 - 35 m
65 - 115 ft

ABMESSUNGEN

cm inch
220 86,6
90 35,4
g oz
317 11,2

SPEED



POWER



HINWEISE

MATERIAL SEGEL

Ripstop-Polyester "Light" 31 g

PRODUKTEINFÜHRUNG

PRODUKTAUSLAUF

22.09.2025

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
185391	Kielstab	ø6 mm Kohlefaserrohr	1	850
185390	obere Spreize	ø6 mm Kohlefaserrohr	1	580
185393	unt. Spreize ohne Muffe	Dynamic DT15	1	710
185392	unt. Spreize mit Muffe	Dynamic DT15 (1x Innenmuffe 100 mm)	1	710
185394	Leitkante oben	ø6 mm Kohlefaserrohr (plug 80 mm) + Muffe	2	700
185395	Leitkante unten	ø6 mm Kohlefaserrohr (plug 80 mm)	2	705
185396	Standoff	ø3 mm Kohlefaser-Vollstab	2	270
	Muffe untere Spreize	ø6 mm Kohlefaser-Vollstab /Dynamic Innenmuffe	1	100
	Plugs Leitkante	ø4 mm Fiberglas-Vollstab	3	80

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
	Leitkante oben / Kielstab	HQ Endkappe 5,5 mm	3
	Leitkante oben	HQ Eckverbinder 6 mm	2
	Leitkante unten	HQ Eckverbinder 6 mm	1
	untere Spreize	HQ-Standoff Verbinder groß	2
	Mittelkreuz	HQ Chrome Kreuz	1
	Leitkante unten	HQ-Splittkappe 6 mm	2
	Leitkante/Kiel	Stopper-Clip 6 mm	10
	Schleppkante	Verschraubbarer Standoff Verbinder	2
	Standoff	Endkappe 2 mm	2
850061	Trimmgewicht a	Gewicht 14g	1
850066	Trimmgewicht b	Gewicht 5.1g zum Aufschieben, durchgebohrt	2
	Leitkante oben	YoYo Stopper + Kabelbinder	2