
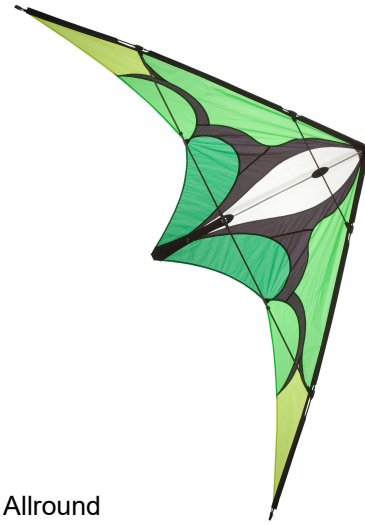


WAAGE

JIVE II EMERALD

11688520

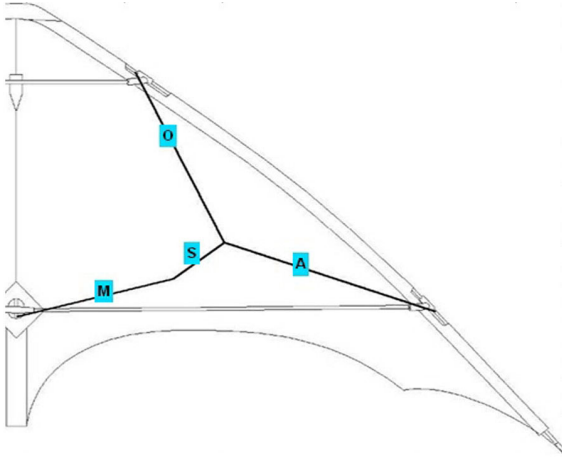

O = 46cm ; M = 48,5cm ; A = 50cm ; S = 3cm

MATERIAL
45kp Polyester ummantelt

Best Seller Allround

INFOS

KATEGORIE

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könner
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

WINDBEREICH

OPT. WIND

6 - 38	KM/H	20	KM/H
4 - 24	MPH	12	MPH
2 - 5	BFT.	4	BFT.
3 - 21	KNOT.	11	KNOT.

FLUGSCHNUR

40 - 70	kp	20 - 25	m
80 - 150	lbs	65 - 80	ft

ABMESSUNGE

	cm	inch	SPEED
197	77,6	0 100	
	cm	inch	POWER
87	34,3	0 100	
	g	oz	
260	9,2		

HINWEISE

SEGELMATERI

Ripstop Nylon

ZUBEHÖR

HQ Sportkites Köcher
Leinen: Dyneema 60kp, 2x 25m auf Winder
Flugschlaufen

PRODUKTEINFÜHRUNG

PRODUKTAUSLAUF

Januar 2010

STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	Ø6mm Kohlefaser Rohr	1	825
	Leitkante oben	Ø5mm Kohlefaser Rohr	2	650
	Leitkante unten	Ø6mm Kohlefaser Rohr	2	650
	obere Spreize	Ø5mm Kohlefaser Rohr	1	440
	untere Spreize	Ø6mm Kohlefaser Rohr	2	650
	Standoff	Ø3mm Fiberglas Vollstab	2	250
	Plug unt. Spreize	Ø4mm Fiberglas Vollstab	2	80

EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
153650	Leitkante unten	HQ Splittkappe ø5 mm	2
160060	Kielstab/untere Spreize	Kreuzverbinder Exel 6 mm	1
153425	Leitkante	HQ Eckverb. ø5 mm abgewinkelt	4
153419	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø3 mm	2
153416	untere Spreize	HQ Stand Off Verbinder groß (5,5-6,3mm)	2
144550	Leitkante/Kielstab	HQ Endkappe, gespritzt , Ø5,5mm	3
	Kielstabende	Heckrolle aus Schlauch	1
144300	Standoff	HQ Endkappe, gespritzt , Ø3mm	2
153493	Leitkante/Kielstab	C-Clip 5 mm	6
153495	Kielstab	C-Clip 6 mm	1
135912	Leitkante	Avia Alu Muffe f. `0.196 / 5 mm	2
	Kielstabende	Heckrolle Gewicht 15 g (alternativ zum Schlauch)	1

*1) die unteren Eckverbinder müssen für die untere Spreize auf 6 mm aufgebohrt werden