
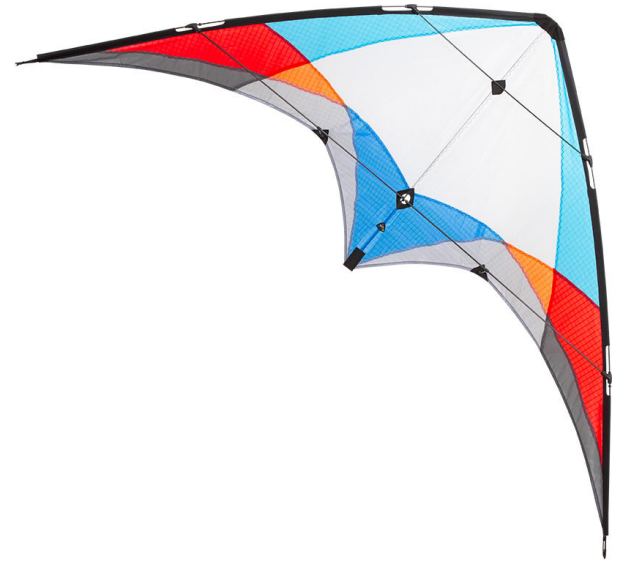


25.11.2019 10:01:22

**WAAGE**

**FLOW**

117610

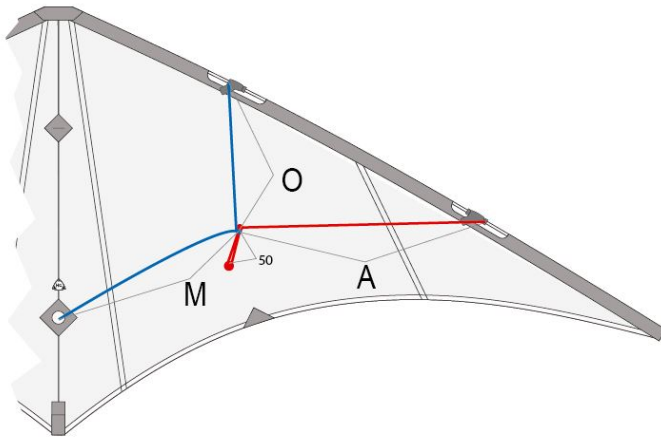

O = 395 mm ; M = 490 mm ; A = 400 mm

**MATERIAL**  
Dyneema ummantelt ~40 daN

**INFOS**

**KATEGORIE**

- Anfänger
- Fortgeschrit.
- Könnler
- Allround
- Trick
- Power
- Präzision
- Freistil
- Team
- Leichtwind

**WINDBEREICH**

3 - 18	KM/H	8	KM/H
2 - 11	MPH	5	MPH
1 - 3	BFT.	2	BFT.
2 - 10	KNOT.	4	KNOT.

**OPT. WIND**

**FLUGSchnur**

10 - 20	kp	8 - 20	m
20 - 40	lbs	25 - 65	ft

**STÄBE**

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	Ø3 mm Kohlefaser Vollstab	1	646
	Leitkante	Ø3 mm Kohlefaser Vollstab	2	1075
	obere Spreize	Ø3 mm Kohlefaser Vollstab	1	453
	untere Spreize	Ø3 mm Kohlefaser Vollstab	2	1075
	Standoff	Ø2 mm Kohlefaser Vollstab	2	190

**ABMESSUNGEN**

	cm	inch	<b>SPEED</b>
157	61,8		
	cm	inch	<b>POWER</b>
76	29,9		
	g	oz	
105	3,7		

**HINWEISE**

**SEGELMATERIAL**

Polyester light 31g

**ZUBEHÖR INKLUSIVE**

**PRODUKTEINFÜHRUNG**

**PRODUKTAUSLAUF**

Januar 2020

**EINBAUTEILE**

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
144300	Leitkante/Kielstab	HQ Endkappe, gespritzt , Ø3mm	4
153630	Leitkante unten	HQ Splittkappe ø3 mm	2
153423	Leitkante	HQ Eckverb. ø3 mm abgewinkelt	4
	untere Spreize	Mini Stand-Off Verbinder	2
153418	Schleppkante	Stand Off Clip, verschraubt ø2.5 mm	2
153450	Kielstab	Gummiring ø5/3	1