
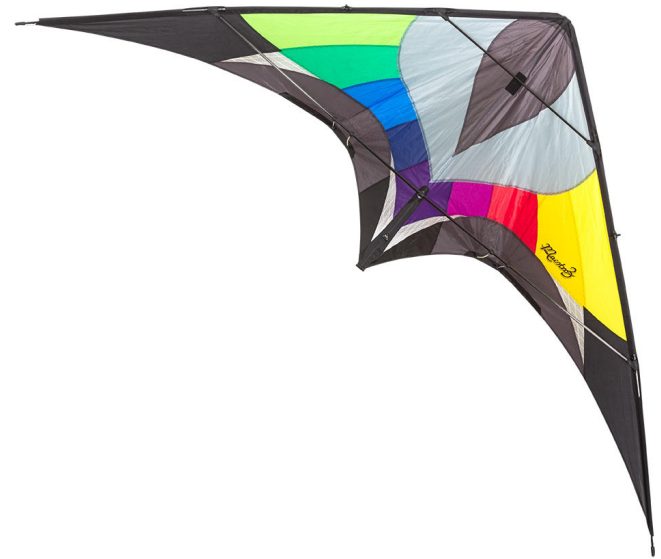


## WAAGE

## Maestro III

116783

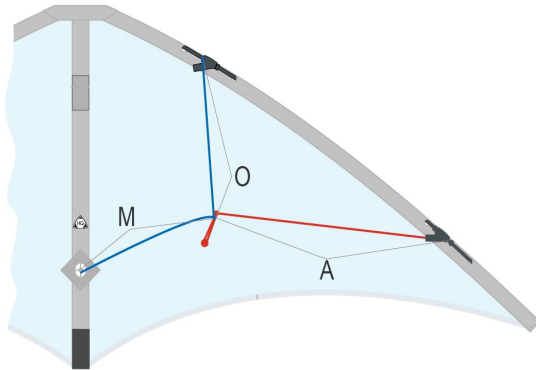

O = 55 cm ; M = 60 cm ; A = 49 cm

**MATERIAL**  
100 kp Dyneema umwickelt


### INFOS

KATEGORIE	WINDBEREICH	OPT. WIND
<input type="checkbox"/> Anfänger	10 - 40 KM/H	20 KM/H
<input checked="" type="checkbox"/> Fortgeschrit.	6 - 25 MPH	12 MPH
<input checked="" type="checkbox"/> Könner	2 - 6 BFT.	4 BFT.
<input checked="" type="checkbox"/> Allround	5 - 22 KNOT.	11 KNOT.
<input checked="" type="checkbox"/> Trick		
<input type="checkbox"/> Power		
<input type="checkbox"/> Präzision		
<input checked="" type="checkbox"/> Freistil		
<input type="checkbox"/> Team		
<input type="checkbox"/> Leichtwind		

FLUGSCHNUR	
40 - 80 kp	20 - 30 m
80 - 170 lbs	65 - 95 ft

### ABMESSUNGEN

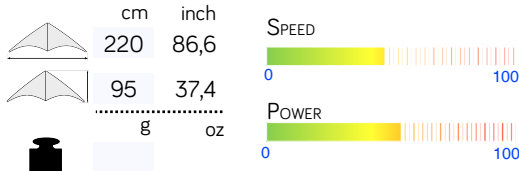

### HINWEISE

### SEGELMATERIAL

70D Polyester

### ZUBEHÖR INKLUSIVE

Flugleinen: 2 x 25 m, Dyneema 60 kp auf Winder  
Flugschlaufen  
HQ Sportkite Köcher  
Anleitung

### PRODUKTEINFÜHRUNG

### PRODUKTAUSLAUF

Januar 2015

### STÄBE

ARTIKELNR.	STÄBE	BEZEICHNUNG	#	LÄNGE
	Kielstab	Ø6 Kohlefaser Rohr (~14g weight on tail)	1	845
	obere Spreize	Ø6 Kohlefaser Rohr	1	510
	untere Spreize	Kohlefaser Dynamic T15	2	700
	Leitkante oben	Ø6 Kohlefaser Rohr (with 60mm plugs on ferrule side)*	2	750
	Leitkante unten	Ø6 Kohlefaser Rohr (with 60mm plugs on ferrule side)*	2	670
	Standoff innen	Ø3 Fiberglas Vollstab gewickelt (P30)	2	245
	Standoff außen	Ø3 Kohlefaser Vollstab	2	255
	Plug unt. Spreize	ø6 Fiberglas Vollstab *	1	110

\* Plugs mit Zweikomponentenkleber einkleben

### EINBAUTEILE

ARTIKELNR.	EINBAUPOSITION	BEZEICHNUNG	#
	Leitkante oben / Kielstab	HQ Endkappe 5,5 mm	3
	Leitkante oben	HQ Leitkanten Verbinder 6 mm	2
	Leitkante unten	HQ Leitkanten Verbinder 6 mm	2
	untere Spreize	HQ-Standoff Verbinder groß	4
	Mittelkreuz	HQ Chrome Kreuz	1
	Leitkante unten	HQ-Splittkappe 6 mm	2
	Leitkante/Kiel	Stopper-Clip 6 mm	10
	Schleppkante	Standoff Sail Screw 3 mm	4
	Standoff	Endkappe 2 mm	4
	tailend solid Weight)	Trimgewicht a ~14g	1
	tube weight	Trimgewicht b (tube weight) ~ 5,4g	2
	untere Spreize	Dynamic Innenmuffe	1
	Leitkante oben	YoYo Stopper	2